

Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/filtr-kasetowy-pilsowany-m5-592x592x20mm-p-91.html>



Filtr kasetowy pilsowany M5 592x592x20mm

Cena	79,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	15 dni roboczych

Opis produktu

Filtropol wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i na każdy wymiar, wedle wytycznych klienta!

Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl

Filtr kasetowy znajduje zastosowanie m.in. w:

oczyszczaniu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych; dzięki wysokiej wydajności przy niskich spadkach ciśnień filtry mogą być stosowane w szpitalach, biurach, szkołach, teatrach, centrach handlowych, hotelach, lakierniach, zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, samochodowego, maszynowego i innych.

Budowa:




Spłisowana włóknina syntetyczna, wzmocniona siatką, wklejona w ramę ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej.

- 100% poliester
- Klasa wg EN 779:2012: M-5
- Wysoka chłonność pyłowa
- Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
- Odporne na wilgoć
- Niski spadek ciśnienia
- Długa żywotność filtra
- **Wymiary standardowe i specjalne**

Gwarancja 12 miesięcy na wady fabryczne!

Dane techniczne

Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Wymiary szer. x wys. x gł. [in]	Wydatek [m³/h]	Opór początkowy [Pa]
			G4
292 x 592 x 96	12 x 24 x 4	1200	50
292 x 592 x 48	12 x 24 x 2	1200	55
592 x 592 x 96	24 x 24 x 4	2400	50
592 x 592 x 48	24 x 24 x 2	2400	55

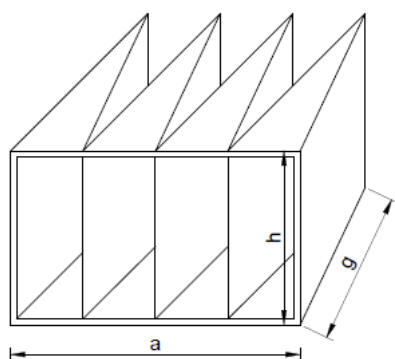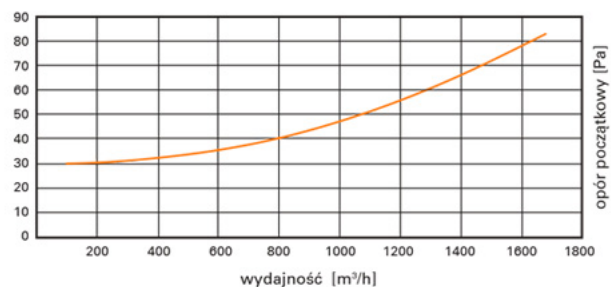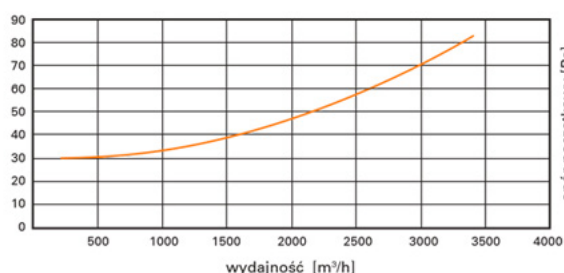

Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:

- a: szerokość
- h: wysokość
- g: grubość ramki
- rodzaj ramki (metal/PCV)
- grupę filtracyjną włókniny (G2-F9)
- plisa termiczna lub siatkowa