

Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/filtry-kompaktowe-filtropol-cs-60-rama-pcv-klasa-filtracyjna-epm1-55-287x592x292mm-p-331.html>



## Filtry kompaktowe Filtropol-CS-60 rama PCV: klasa filtracyjna ePM1 55% 287x592x292mm

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cena       | <b>525,00 zł</b>     |
| Dostępność | <b>Na zamówienie</b> |

### Opis produktu

#### FILTRY KOMPAKTOWE - FILTROPOL.PL

Filtry kompaktowe to filtry o bardzo wysokich zdolnościach filtracyjnych. Posiadają wiele zalet, spośród których wymienić należy przede wszystkim długą żywotność, stuprocentową szczelność oraz odporność na wilgoć i korozję. Mają dużą powierzchnię filtracyjną, dzięki czemu są niezwykle skuteczne w zatrzymywaniu pyłu. Kolejną z zalet jest niski pobór energii, co pozwala na poczynienie oszczędności w firmie.

Jeśli chodzi o konstrukcję to filtry posiadają miniaturowe wkładki, które są wmontowane w ramach poliestrowych. Doskonale pracują w temperaturze do 65 °. Wykonane zgodnie z najwyższymi normami jakości.

Filtry kompaktowe polecane są do zastosowania w urządzeniach i systemach wentylacyjnych, przemysłowych, klimatyzacyjnych oraz jako filtry wstępne do pomieszczeń czystych.

Wieloletnie doświadczenie w branży i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozwala nam oferować Państwu jak najlepszej jakości produkty.

Zachęcamy do współpracy!

Kontakt mailowy: [biuro@filtropol.pl](mailto:biuro@filtropol.pl)

**Ceny filtrów ustalane są indywidualnie przy większych ilościach.**

**Filtr kompaktowy** znajduje zastosowanie m.in. w: mikroelektronice, produkcji półprzewodników, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, mikrobiologii, medycynie i przemyśle spożywczym.

#### Parametry filtra:

**Klasa filtra: ePM1 55%**



**Powierzchnia filtracyjna: 8,4 m<sup>2</sup>**

**Przepływ: 1700 m<sup>3</sup>/h**

**Odporność powietrza: 85 (Pa)**

#### Specyfikacje:

- **Rama:** Tworzywo sztuczne
- **Separatory:** Hotmelt
- **Spoivo:** Klej dwuskładnikowy poliuretanowy
- **Materiał filtracyjny:** Arkusz włókna szklanego
- **Uszczelka:** Spieniony poliuretan
- **Siatka ochronna:** Zabezpieczająca na wylocie
- **Maksymalny końcowy spadek ciśnienia:** 450 Pa
- **Maksymalna temperatura pracy:** 65 °C
- **Maksymalna wilgotność względna:** 90%
- **Uwagi:** Zaleca się używanie tego filtra z filtrem wstępnym

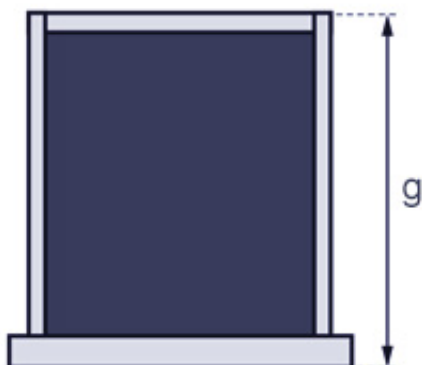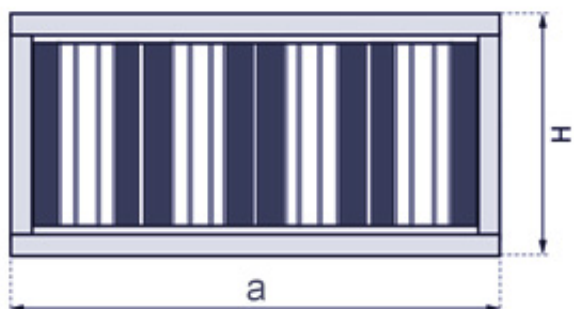

**Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:**

- 
- a: szerokość
  - b: wysokość
  - g: grubość ramki
  - rodzaj uszczelki
  - rodzaj ramki: obudowa PCV