

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 16:40

Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/filtry-kompaktowe-filtropol-cs-60-rama-pcv-klasa-filtracyjna-epm1-55-490x592x292mm-p-330.html>



Filtry kompaktowe Filtropol-CS-60 rama PCV: klasa filtracyjna ePM1 55% 490x592x292mm

Cena	645,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

FILTRY KOMPAKTOWE - FILTROPOL.PL

Filtry kompaktowe to filtry o bardzo wysokich zdolnościach filtracyjnych. Posiadają wiele zalet, spośród których wymienić należy przede wszystkim długą żywotność, stuprocentową szczelność oraz odporność na wilgoć i korozję. Mają dużą powierzchnię filtracyjną, dzięki czemu są niezwykle skuteczne w zatrzymywaniu pyłu. Kolejną z zalet jest niski pobór energii, co pozwala na poczynienie oszczędności w firmie.

Jeśli chodzi o konstrukcję to filtry posiadają miniaturowe wkładki, które są wmontowane w ramach poliestrowych. Doskonale pracują w temperaturze do 65 °. Wykonane zgodnie z najwyższymi normami jakości.

Filtry kompaktowe polecane są do zastosowania w urządzeniach i systemach wentylacyjnych, przemysłowych, klimatyzacyjnych oraz jako filtry wstępne do pomieszczeń czystych.

Wieloletnie doświadczenie w branży i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozwala nam oferować Państwu jak najlepszej jakości produkty.

Zachęcamy do współpracy!

Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl

Ceny filtrów ustalane są indywidualnie przy większych ilościach.

Filtr kompaktowy znajduje zastosowanie m.in. w: mikroelektronice, produkcji półprzewodników, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, mikrobiologii, medycynie i przemyśle spożywczym.

Parametry filtra:

Klasa filtra: ePM1 55%



Powierzchnia filtracyjna: 15,3 m²

Przepływ: 2800 m³/h

Odporność powietrza: 85 (Pa)

Specyfikacje:

- **Rama:** Tworzywo sztuczne
- **Separatory:** Hotmelt
- **Spoivo:** Klej dwuskładnikowy poliuretanowy
- **Materiał filtracyjny:** Arkusz włókna szklanego
- **Uszczelka:** Spieniony poliuretan
- **Siatka ochronna:** Zabezpieczająca na wylocie
- **Maksymalny końcowy spadek ciśnienia:** 450 Pa
- **Maksymalna temperatura pracy:** 65 °C
- **Maksymalna wilgotność względna:** 90%
- **Uwagi:** Zaleca się używanie tego filtra z filtrem wstępnym

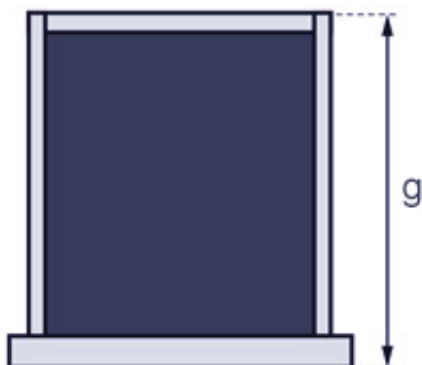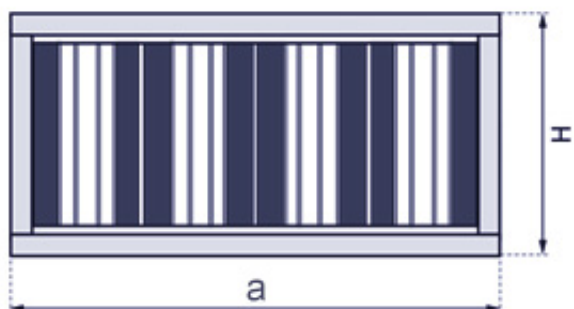

Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:

-
- a: szerokość
 - b: wysokość
 - g: grubość ramki
 - rodzaj uszczelki
 - rodzaj ramki: obudowa PCV