

Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/laminarne-filtry-hepa-filtropol-h-13-separatory-hotmelt-762x1830x68-mm-p-261.html>



Laminarne filtry Hepa Filtropol H-13+ separatory hotmelt 762x1830x68 mm

Cena **3 299,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

Filtropol wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i na każdy wymiar, wedle wytycznych klienta!

Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl

Ceny filtrów ustalane są indywidualnie przy większych ilościach.

Filtr absolutny znajduje zastosowanie m.in. w:

mikroelektronice, produkcji półprzewodników, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, mikrobiologii, medycynie i przemyśle spożywczym oraz jako zabezpieczenie za odpylaczami.

- Wysoka chłonność pyłowa
- Odporne na wilgoć
- Niski spadek ciśnienia
- Długa żywotność filtra
- Niskie koszty energii
- **Wymiary standardowe i specjalne**

Parametry filtra:

Klasa filtra: H13

Powierzchnia filtracyjna: 41,4 m²

Przepływ: 2250 m³/h


Odporność powietrza: 120 (Pa)

Specyfikacje:

- **Rama:** aluminiowa / MDF
- **Separatory:** Hotmelt
- **Spoivo:** Klej dwuskładnikowy poliuretanowy
- **Materiał filtracyjny:** Arkusz włókna szklanego
- **Uszczelka:** Spieniony poliuretan po jednej stronie / płaska uszczelka po obu stronach / różne rodzaje
- **Siatka ochronna:** pojedyncza / obustronnie
- **Maksymalny końcowy spadek ciśnienia:** 500 Pa
- **Maksymalna temperatura pracy:** 70 °C
- **Maksymalna wilgotność względna:** 90%

Filtry klasy H13 dostarczane są z certyfikatem badań.

Separatory aluminiowe: Pakiet filtracyjny składa się z wodoodpornego kartonu filtracyjnego z włókna szklanego, rozdzielonego separatorami aluminiowymi, zatopionymi na skraju w żywicy poliuretanowej i może być umieszczony w ramie ze stali ocynkowanej bądź w obudowie aluminiowej lub w ramie MDF. Rama filtra wyposażona jest w uszczelkę płaską od strony wlotu powietrza (istnieje możliwość zastosowania uszczelki obustronnie na wlocie i wylocie filtra), zaś cały pakiet uszczelniany jest w obudowie chemoutwardzalną żywicą. Taka konstrukcja filtra, oprócz jego dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, zapewnia także stabilność pakietu w przypadku nieprzewidzianego wzrostu ciśnienia na instalacji i zapobiega jego zniszczeniu.

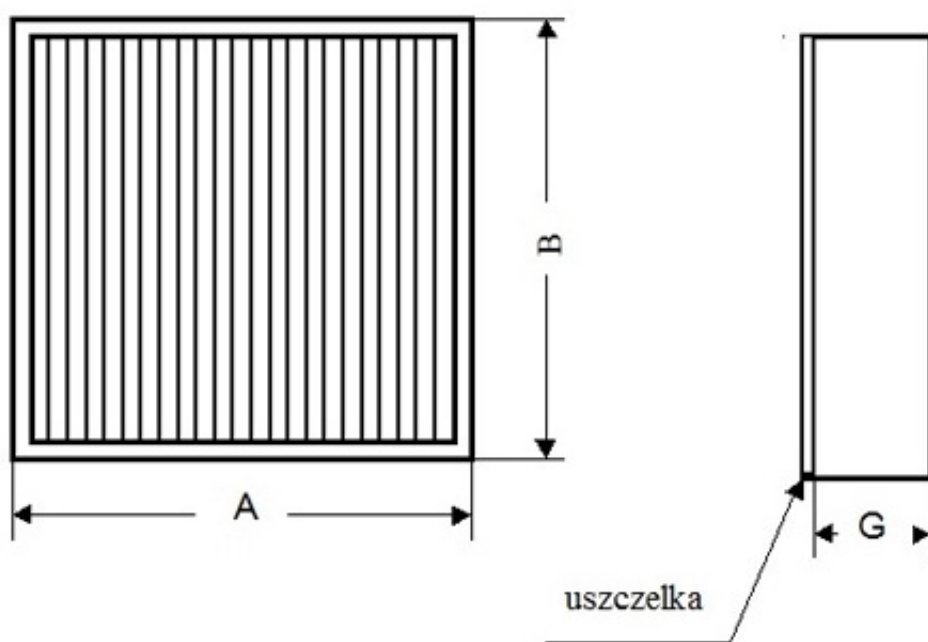

Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:

- a: szerokość
- b: wysokość
- g: grubość ramki
- rodzaj uszczelki
- rodzaj ramki (aluminiowa/MDF)