

Link do produktu: <https://www.filtropol.pl/filtr-kieszeniowy-g4-470x592x3604k-plastik-p-39.html>



Filtr kieszeniowy G4 470x592x360/4K plastik

Cena	95,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	15 dni roboczych
Producent	Filtropol.pl

Opis produktu

Oferta dotyczy 1 sztuki filtra kieszeniowego w rozmiarze 470x592x360 4k - czterokieszeniowego wykonane w klasie filtracji włókniny G4 w ramie plastikowej 25mm.

W przypadku zamówienia większej ilości filtrów wyceniamy je indywidualnie. Koszt transportu w takim przypadku również zostanie ustalony przy złożeniu oferty.

Filtropol wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i na każdy wymiar, wedle wytycznych klienta!

Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl

Filtr kieszeniowy znajduje zastosowanie m.in. w:
oczyszczaniu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych;
dzięki wysokiej wydajności przy niskich spadkach ciśnień filtry mogą być stosowane w szpitalach, biurach, szkołach, teatrach, centrach handlowych, hotelach, lakierniach, zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, samochodowego, maszynowego i innych.

Budowa:



Absolutnie szczelna i bardzo wytrzymała konstrukcja: kieszenie zszyte lub zgrzane ze sobą i umieszczone na kratownicy z drutu $\varnothing=3,5$ [mm] oraz oprawione w ramkę z blachy ocynkowanej;

Alternatywnie wykonanie nadające się do utylizacji w spalarniach odpadów: kieszenie połączone sztywnymi łącznikami plastikowymi i umieszczone w stabilnej ramie z tworzywa sztucznego.

- 100% poliester
- Klasa wg EN 779:2012: G3
- Wysoka chłonność pyłowa
- Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
- Odporne na wilgoć
- Niski spadek ciśnienia
- Długa żywotność filtra
- Niskie koszty energii
- **Wymiary standardowe i specjalne**

Gwarancja 12 miesięcy na wady fabryczne!

	G3	G4	F5	F7
Wymiar filtra	592x592	592x592	592x592	592x592
Ilość kieszeni	6	6	6	6
Głębokość kieszeni	300	360	500	600
Przepływ powietrza	3400	3400	4250	4250
Opór początkowy [PA]	32	45	60	115
Opór końcowy [PA]	450	450	450	450
Stopień filtracji	89	91,6	96,60%	99,30%
Max .temperatura pracy	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

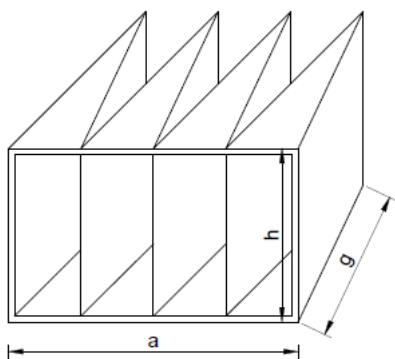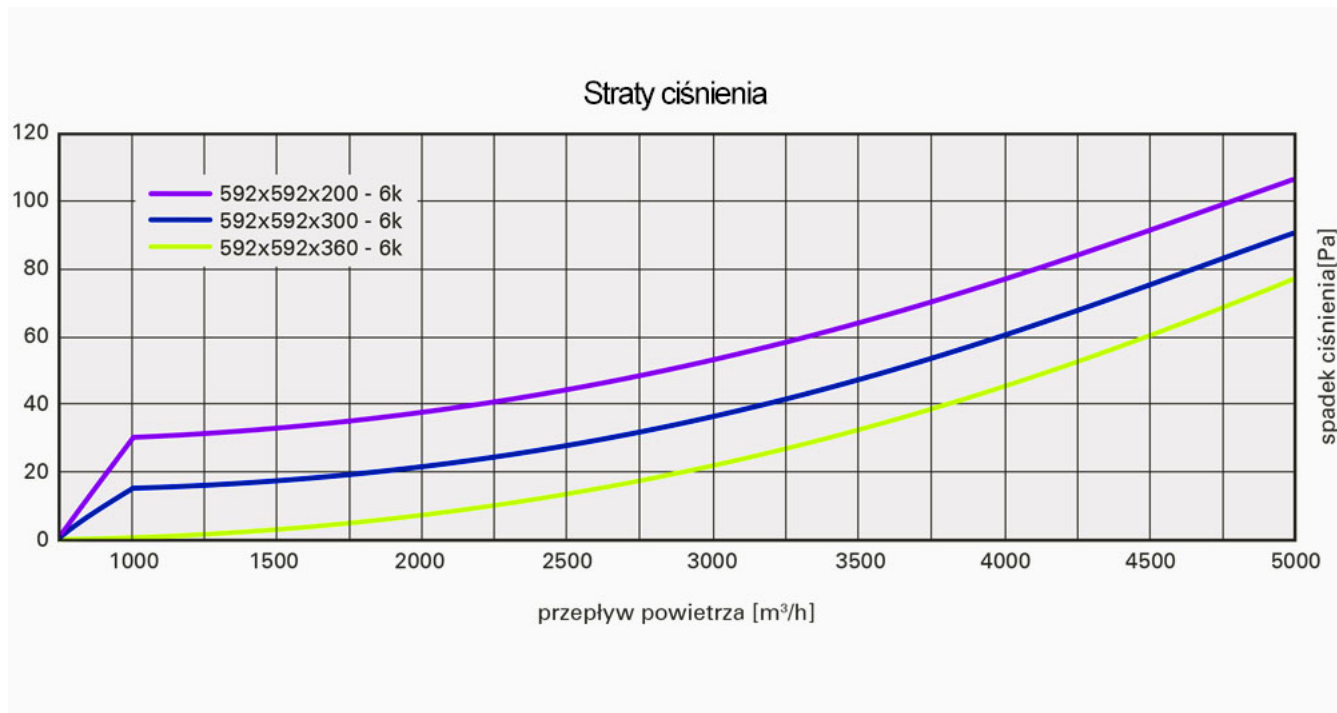

Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:

- a: szerokość
- h: wysokość
- g: głębokość
- grubość ramki
- rodzaj ramki (metal/PCV)
- ilość kieszeni
- grupę filtracyjną włókniny (G2-F9)